

Flachsteckhülsen
mit Isolation in Bandform

Clips femelles plats
avec isolation en bande

Flat receptacles with
insulation in chain form

6,3 mm

Werkstoff...

MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Strombelastbarkeit:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

39032

Matière:

MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:

PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Material:

MS sn = tin-plated brass





Temperature range:







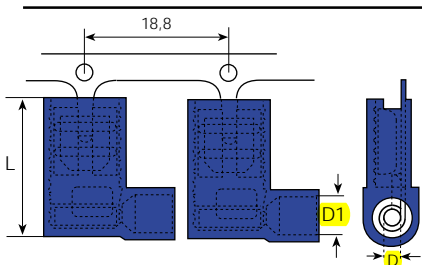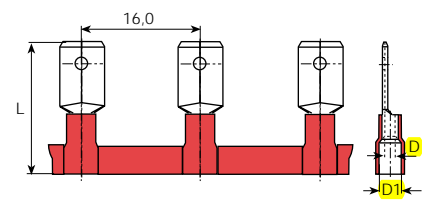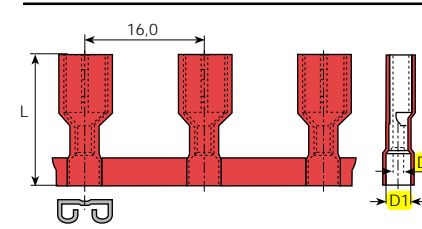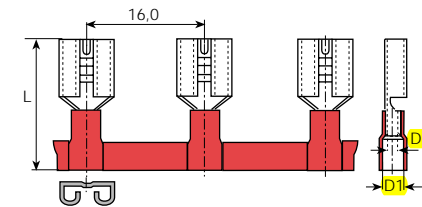

PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

UL- No. E78965



Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	L mm	øD1 mm	øD mm	Rolle Bobine Reel
PVC	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		39032	21	4.1	1.7	à 1500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		39062	21	4.5	2.3	à 1500
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		39072	25	6.8	3.4	à 1000
PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		39632	21	4.1	1.7	à 1000
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		39662	21	4.5	2.3	à 1000
PVC	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		39102	21	4.1	1.7	à 1500
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		39112	21	4.5	2.3	à 1500
PA (Nylon)	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		39390S	15.2	4.5	2.3	à 1000

Crimp-Pressen und Applikatoren auf Anfrage
Presse automatique et outils sur demande
Automatic applicator and dies on request