

Lötfreie Stiftkabelschuhe mit Polyamid-Isolation

DIN 46231, ausgenommen*

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

-55°C bis +105°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3745B

Embouts de câble à sertir avec isolation en polyamide

DIN 46231, excepté*

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température de:

-55°C à +105°C

Solderless pin terminals with polyamid insulation

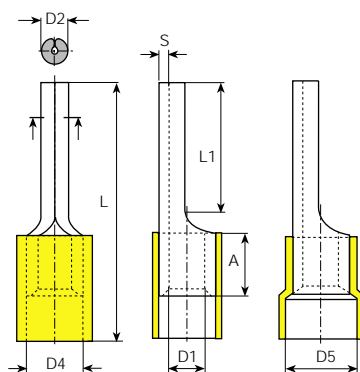
DIN 46231, except*

Material:





E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

-55°C up to +105°C



UL- No. E235797

mm ² (AWG)	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	DIN 46 231	øD1 mm	øD2 mm	øD4 mm	øD5 mm	L mm	L1 mm	A mm	S mm	Stand- Packg.	Werkzeuge Outils Tools
0.14-0.5 (26-22)		3745B	*	1	1.4	2	-	18	8	4	0.5	1000	3974N 3984L
0.5-1 (22-18)		3745	*	1.7	1.9	3.2	-	20	8	5	0.8	500	3974N 3984C 3984O 3986N 3986S
		3745W	*	1.6	1.9	-	4	20	8	5	0.8	500	
		3745K	*	1.6	1.9	3.2	-	17	5	5	0.8	500	
		3745L	*	1.7	1.9	-	4	23	10	5	0.8	500	
		3745LW	*	1.6	1.9	-	4	22	10	5	0.8	500	
1.5-2.5 (16-14)		3746	2.5	2.3	1.9	4.5	-	23	10	5	0.8	500	3974N 3984D 3986N 3986S
		3746W	*	2.3	1.9	-	5.1	23	10	5	0.8	500	
		3746K	*	2.3	1.9	4.5	-	18	5	5	0.8	500	
		3746L	*	2.3	1.9	4.5	-	27	15	5	0.8	500	
4-6 (12-10)		3747	6	3.4	2.8	6.4	-	27	14	6	1	500	3974N 3984D 3986N 3986S