

BEVEZETŐ / KÜSZÖB / PÁLYAVÉG

EL 210

Emelt pályafény – Nagy fényerősség – Egyirányú



Általános ismertetés

Az EL 210 sorozatú lámpatestek megfelelnek az ICAO 14-es melléklet irányelveinek, az Aerodrome Design Manuals 4. fejezetének és a összhangban vannak az IEC 61827 előírásaival. Alkalmasak a precíziós bevezetéshez az I–III. kategória szerint akár a távolságkódolt középvonalak (Calvert rendszer), akár a „barrette” középvonalak (Alpa Ata rendszer) esetében. Az EL 217-tel megvalósíthatók az olyan különleges alkalmazások is, mint az egyirányú kifutópálya szegélyfény rendszerek.

EL 217-APH

Bevezető középvonal és keresztfényoszor

EL 217-ASR

Bevezető oldal szárnykereszt fényoszor

EL 217-THR

Küszöb és küszöb szárnykereszt

EL 217-RWE

Pályavég

Jellemzők

- kis energia fogyasztás
- nagyon kis méretek és kis súly
- robusztus és szilárd alumíniumház (IP67)
- karbantartás és a világítóegység cseréje után nincs szükség optikai beállításra
- sima külső üvegfelület, egyszerű tisztítás
- gyorsan oldható zár forgópánttal, laza alkatrészek nélkül
- vörös és zöld szűrő
- törőnyakkal felszerelt talapzat 2"-es FAA menettel
- a bekötőkábel normál hosszúsága 30 cm. Ügyfél igényei szerint más mérettel is szállítható.

Fénytulajdonságok és teljesítmény

A fő fénykéve eloszlása az ICAO 14. sz. melléklete szerinti


Lámpatípus / alkalmazási terület	Halogén izzók PK30d, 6,6 A 1500 óra, névl.*	Átlagos fényerő	A fény színe
EL 217-APH Bevezető	150W	ICAO 20 000 cd ERNI 24 000 cd Függelék 2, 2.1. ábra	Fehér
EL 217-ASR Oldalszegély fénysorok	100W	ICAO 5 000 cd ERNI 5 800 cd Függelék 2, 2.2. ábra	Vörös
EL 217-THR Küszöb Küszöb szárnykereszt	100W	ICAO 10 000 cd ERNI 13 000 cd Függelék 2, 2.3 és 2.4 ábra	Zöld
EL 217-RWE Pályavég	100W	ICAO 2 500 cd ERNI 4 500 cd Függelék 2, 2.8. ábra	Vörös

* Várható élettartam:
> 5 000 óra, vegyes
intenzitású fényerő
lépéseket használva

Kábel:
FAA-L-823, II típusú
csatlakozódugóval, A osztály,
1-es stílus

Méretek/tömegek

Termék	Tömeg	Csomagolás (kartondoboz)
EL 217 lámpa	2,2 kg	160 x 160 x 180 mm
Lábazat	0,7 kg	150 x 150 x 170 mm
Alaplemez	2,4 kg	315 x 315 x 60 mm

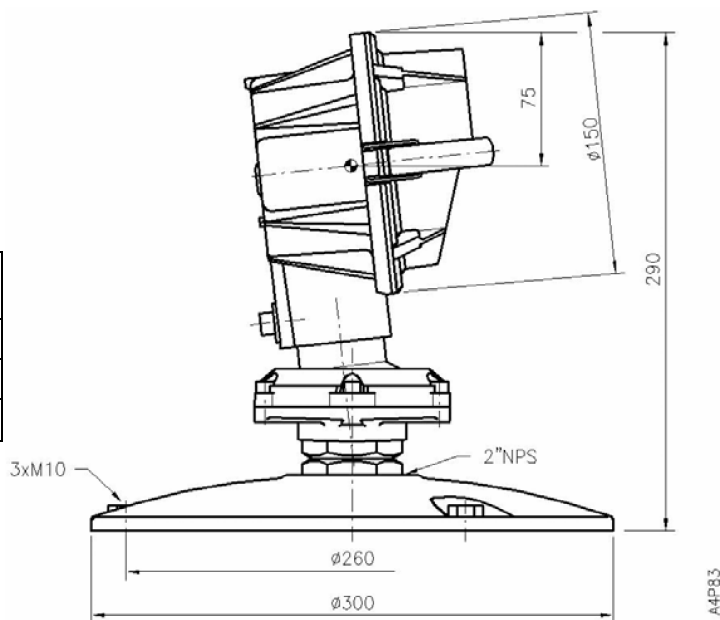

Opciók

- sárgára festett ház

Tartozékok

A tartozékokat külön kell megrendelni. A részleteket lásd a „berendezések felszerelése” c. fejezetben.

Változtatás joga fenntartva !